


# Rundzahnstangen für fortlaufende Montage

## 可续接安装式圆柱齿条

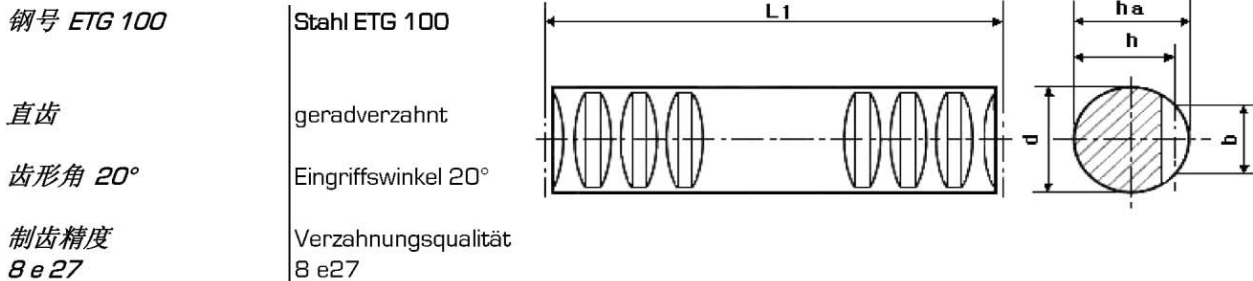

Aussendurchmesser geschliffen h6 / 外径经磨削 h6

Modul 模数	理论长 $L_1$	$z^{**}$	$d_{h6}$	b	$h_a$	h	kg	Bestell Nr. 订购编号
1.0	499.513	159	10	6.0	10	9.0	0.66	141-410-050
1.0	999.026	318	10	6.0	10	9.0	1.35	141-410-100
1.5	499.513	106	15	10.0	15	13.5	0.84	141-415-050
1.5	999.026	212	15	10.0	15	13.5	1.70	141-415-100
2.0	502.655	80	20	12.0	20	18.0	1.10	141-420-050
2.0	999.026	159	20	12.0	20	18.0	2.20	141-420-100
3.0	499.513	53	30	18.0	30	27.0	2.50	141-430-050
3.0	999.026	106	30	18.0	30	27.0	5.10	141-430-100
3.0	1998.053	212	30	18.0	30	27.0	5.10	141-430-200
4.0	502.655	40	40	24.0	40	36.0	4.50	141-440-050
4.0	1005.313	80	40	24.0	40	36.0	9.10	141-440-100
4.0	1998.053	159	40	24.0	40	36.0	18.20	141-440-200

ETG 100 ist ein hochfester Sonderstahl mit einer Zugfestigkeit von 960-1100 N/mm<sup>2</sup> und einer Härte von ca. 32 HRC. Der Aussendurchmesser ist geschliffen h6.

*ETG 100 是一种高硬度的特种钢，抗拉强度为 960-1100 N/mm<sup>2</sup>，硬度约为 32 HRC。外径经磨削 精度等级为 h6。*

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Führungsbuchsen auf Seite B19.  
*也请参见 B19 页有关我们的导向套。*

Beide Enden der Zahnstangen sind so ausgeführt dass diese in beliebiger Länge aneinander gereiht werden können. Für die Montage empfehlen wir den Einsatz von Montagestücken wie auf Seite OB10 beschrieben!  
*齿条两端可以任意连接齿条，以达到所需长度。安装时，我们推荐使用安装块，参见 OB10 页！*

Für die Schmierung von Zahnstangen und Ritzeln empfehlen wir den Einsatz von automatischen Schmierstoffgebern, wie auf Seite AB1 beschrieben!  
*润滑齿条和齿轮时，我们推荐使用自动润滑器具，参见 AB1 页！*