

Rundzahnstangen für fortlaufende Montage - rostfrei

可续接安装式圆柱齿条 不锈钢



钢号 1.4305 [X8CrNiS 18-9]

Stahl 1.4305 [X 8 CrNiS 18-9]

直齿


geradverzahnt

齿形角 20°

Eingriffswinkel 20°

制齿精度
B e 27

Verzahnungsqualität
B e 27

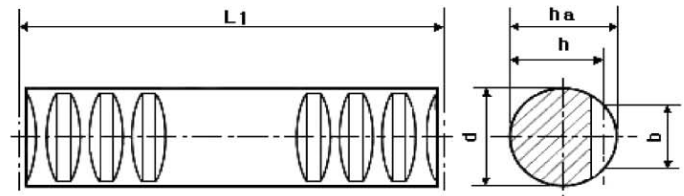

Aussendurchmesser geschliffen h9 / 外径经磨削 h9

Modul 模数	理论长 L ₁	z**	d _{h9}	b	h _a	h	kg	Bestell Nr. 订购编号
1.0	499.513	159	10	6.0	10	9.0	0.66	141-510-050
1.0	999.026	318	10	6.0	10	9.0	1.35	141-510-100
1.5	499.513	106	15	10.0	15	13.5	0.84	141-515-050
1.5	999.026	212	15	10.0	15	13.5	1.70	141-515-100
2.0	502.655	80	20	12.0	20	18.0	1.10	141-520-050
2.0	999.026	159	20	12.0	20	18.0	2.20	141-520-100
3.0	499.513	53	30	18.0	30	27.0	2.50	141-530-050
3.0	999.026	106	30	18.0	30	27.0	5.10	141-530-100

Der Aussendurchmesser ist geschliffen h9.
外径经磨削 精度等级为 h9。

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Führungsbuchsen auf Seite B19.
也请参见 B19 页有关我们的导向套。

Beide Enden der Zahnstangen sind so ausgeführt dass diese in beliebiger Länge aneinander gereiht werden können.
齿条两端可以任意连接齿条，以达到所需长度。

Für die Schmierung von Zahnstangen und Ritzeln empfehlen wir den Einsatz von automatischen Schmierstoffgebern,
wie auf Seite AB1 beschrieben!
润滑齿条和齿轮时，我们推荐使用自动润滑器具，参见 AB1 页！

z** Zähnezahl / 齿数