

# Kunststoff Zahnstangen

## 塑料齿条

聚酰胺 P6  
切削加工

Polyamid PA6  
spanabhebend bearbeitet

直齿


geradverzahnt

齿形角 20°

Eingriffswinkel 20°

制齿精度  
10 e 27

Verzahnungsqualität  
10 e 27

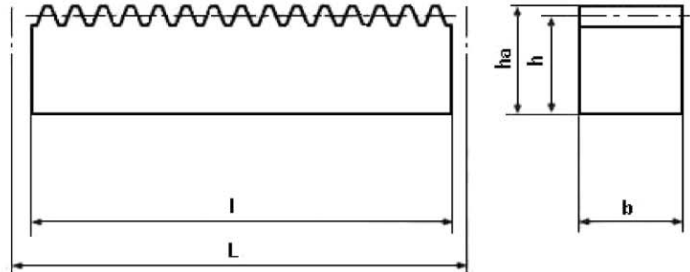

Modul 模数	理论长 L	z**	b	h <sub>a</sub>	h	Bestell Nr. 订购编号
1.0	251.327	80	10	10	9.0	148-010-602
1.0	499.513	159	10	10	9.0	148-010-605
1.0	999.026	318	10	15	14.0	148-010-610
1.5	249.757	53	15	15	13.5	148-015-602
1.5	499.513	106	15	15	13.5	148-015-605
1.5	999.026	212	15	17	15.5	148-015-010
2.0	251.327	40	20	20	18.0	148-020-602
2.0	502.655	80	20	20	18.0	148-020-605
2.0	999.026	159	20	20	18.0	148-020-610
2.5	251.327	32	25	25	22.5	148-025-602
2.5	502.655	64	25	25	22.5	148-025-605
2.5	997.456	127	25	25	22.5	148-025-610
3.0	254.469	27	30	30	27.0	148-030-602
3.0	499.513	53	30	30	27.0	148-030-605
3.0	999.026	106	30	30	27.0	148-030-610

沈阳柯瑞艾特精密机械有限公司

<http://www.krat.cn>

乙醛树脂  
[Hostaform C]

Azetalharz  
[Hostaform C]

直齿

geradverzahnt

齿形角 20°

Eingriffswinkel 20°

注塑成型

gespritzt

Modul 模数	理论长 L	z**	b	h <sub>a</sub>	h	Bestell Nr. 订购编号
0.5	250.0	158	4	4.5	4.0	149-005-602
0.7	250.0	112	6	6.7	6.0	149-007-602
1.0	250.0	79	9	9.0	8.0	149-010-602
1.25	250.0	63	10	11.0	9.8	149-012-602
1.5	250.0	53	12	12.0	10.5	149-015-602
2.0	250.0	39	15.4	11.0	9.0	149-020-602
2.5	250.0	32	17	13.0	10.5	149-025-602
3.0	250.0	26	19.4	15.0	12.0	149-030-602

z\*\*..... Zähnezahl / 齿数